

CTP20

开启互动协作新体验

CTP20是一款搭配亿联第二代视频会议终端的协作触控平板,内置电子白板、辅流批注和会议控制等功能,打造多方真实交流环境,给用户带来全新的互动协作体验。使用安卓操作系统、全新的UI交互设计,并搭配业界领先的13.3英寸全贴合触控屏,灵敏精准的主动式电容笔,让用户更专注于会议;CTP20采用PoE供电,仅需一根网线即可完成部署,让用户摆脱繁杂的布线流程。



多屏实时互动, 使会议协作更简单

- 内置电子白板和辅流批注等协作功能, 可支持多方进行白板互动和辅流批注, 有效地解决了无纸化讨论的弊端, 使会议内容更为具象
- 单台VCS终端最多可连接4台CTP20同时进行白板书写, 轻松搭载本地多方协作环境, 让交流更便捷, 会议更高效
- 可搭配WPP20实现触控电视、CTP20对电脑的反向控制, 让本地多屏互动更自由




全新的会控体验, 轻松取代遥控器

- 可完美同步主机数据, 支持布局切换、成员列表管理、拨号、摄像画面预览等强大的会议控制功能
- 通过协作触控平板对会议进行控制, 全面超越传统遥控器操控方式




真实的书写环境, 自由展现想法

- 使用安卓操作系统、全新的UI交互设计, 易用性高, 学习成本低, 简单易上手
- 采用业界领先的13.3英寸超大全贴合触控屏, 带来轻盈的触控体验, 结合可缩放画布, 灵活空间让用户自由展现想法
- 搭配灵敏精准的主动式电容笔, 可选择多种笔迹, 各方书写轨迹实时同步, 所见即所得, 书写体验更为真实

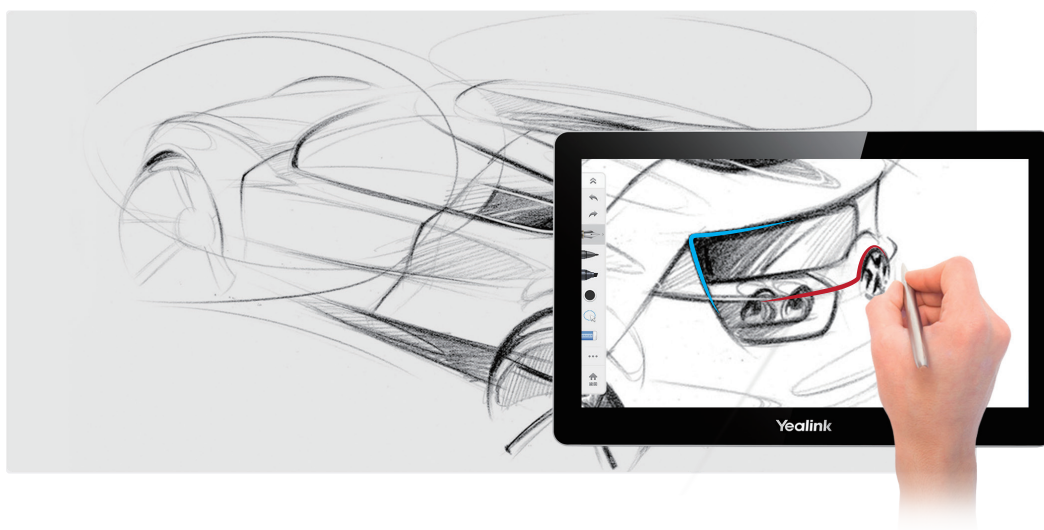

轻松部署, 两种连接方式更为灵活

- 支持与视频会议主机直接连接, 进行供电和数据传输, 只需一根标准网线即可完成部署, 大大简化了布线流程
- 可采用Wi-Fi网络与视频会议主机完成连接, 并通过PoE供电, 免去电视区域与会议桌的布线困扰, 轻松打造无线会议体验

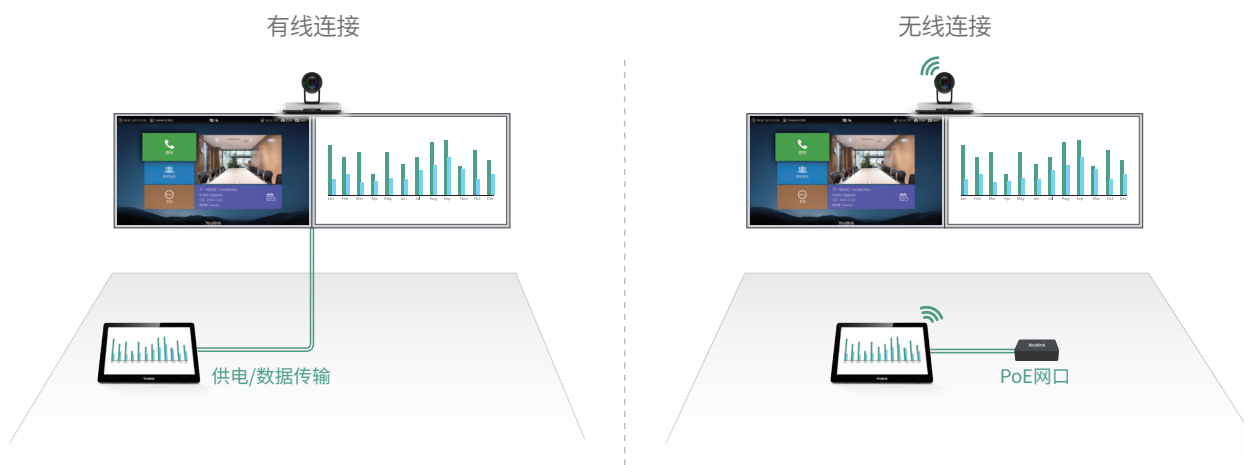

CTP20技术规格参数表

模块	功能	CTP20
基本参数	操作系统	Android
	连接个数	4*
	Wi-Fi	2.4GHz/5GHz
	电容笔	标配主动式压感电容笔
屏幕参数	屏幕类型	IPS全贴合高清电容触摸屏
	屏幕大小	13.3英寸
	分辨率	1920×1080
	角度调整	√
基本功能	设备控制	√
	高级会议控制	√
	实时画面预览	√
	辅流发送	√**
协作功能	电子白板	√
	辅流批注	√
	多屏互动	√
	反向控制	√***
	多种笔迹选择	√
	画布缩放	√
连接方式	有线连接	√
	无线连接	√
物理接口	网口	1×RJ-45
	USB接口	1×USB 2.0 Type-A 1×USB Type-C
	麦克风	√**
	PoE	√
*搭配VC880/VC800/VC500使用时支持同时连接最多4个CTP20, 连接多个时需要额外的PoE供电。若搭配VC200使用, 最多可连接1个CTP20, 且需要独立的PoE电源供电		
**辅流发送功能与麦克风功能后续通过软件迭代支持		
***反向控制功能, 需搭配WPP20使用		

